


## ROLUX IZLAZ NA KROV

Tehničke specifikacije

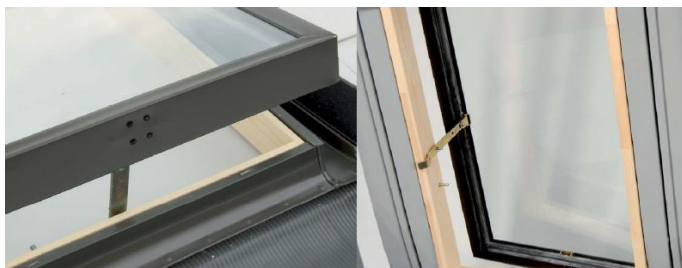

### ROLUX IZLAZ NA KROV

Značajke

Integrirani opšav s maramicom

Unaprijed postavljena pjena za spajanje krovišta

Prikladno za sve uobičajene vrste krovnih materijala do 90 mm visine profila

Naš fleksibilni sustav omogućuje ugradnju na krovove s nagibima između 15 i 60 stupnjeva

Gornji ovjes kao standard, bočni ovjes kao opcija

Dolazi s EPDM gumenim brtvama u prozorskom okviru

Otporan na vremenske uvjete i UV zrake

Okvir izrađen od sušenog borovog drveta

Zaštita od gljivica

14 mm dvostruko staklo (3-8-3)

Ručka od kromiranog čelika s dva položaja ventilacije

Jamstvo na 2 godine

Boja

Siva, RAL 7043

VELIČINE	
FE	FE
45 x 55 cm	45 x 73 cm




2 GODINE  
GARANCIJE




EN 14351-1:2006  
+A2:2016



Dva načina otvaranja, gornji ovjes kao standard, bočni ovjes kao opcija



GORNJI OVJES



BOČNI OVJES